



FRÜHLINGS TAGE

*Stocken Sie Ihre
Vorräte auf!*

Ihr Großhändler
für den täglichen Bedarf




**Ihr
Spezialist**
für
Sanitärartikel

2026

4822 Bad Goisern | Au 134

Tel.: 06135 / 20052 | office@vcp-san.at

Onlineshop: www.vcp-san.at

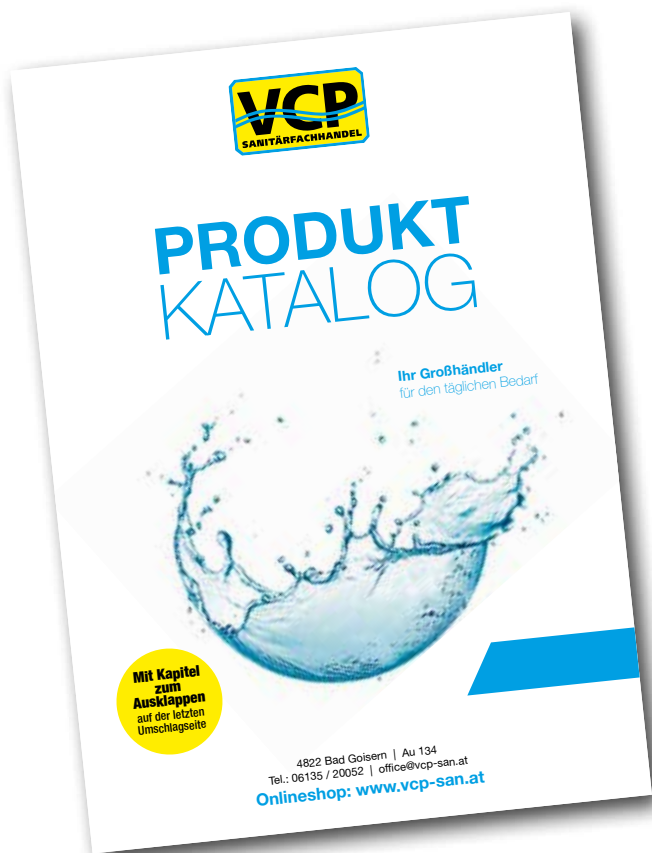

Kennen Sie schon unseren Produkt Katalog?

**Über 450 Seiten
mit vielen Produkten
aus unserem Sortiment.**

**Wir schicken Ihnen gerne
kostenlos ein Exemplar zu.
Kontaktieren Sie uns einfach.**

SCHNELL FLEXIBEL ZUVERLÄSSIG

Alle angebotenen Artikel sind in ausreichender Menge auf Lager und können daher sofort versandt werden.

Gerne helfen wir Ihnen, die Sonderwünsche Ihrer Kunden zu erfüllen und unterstützen Sie mit unseren Angeboten.

**Ihr
Spezialist
für
Sanitärartikel**



4822 Bad Goisern | Au 134
Tel.: 06135 / 20052 | Fax: 20058
office@vcp-san.at

Onlineshop: www.vcp-san.at

Neoperl Honeycomb Clinic

Erzeugt einen spritzfreien Laminarstrahl ohne Aerosolbildung und minimiert damit das Risiko einer Infektion mit Legionellen oder Pseudomonaden. Dank effektivem Vierfarbenkonzept ist es sofort erkennbar, ob der Austausch korrekt und regelmässig stattfindet.

Hinweis:

Zur Herstellung des Strahlreglers wird ausschliesslich hygienisch geeignetes und verifiziertes Material verwendet.



Honeycomb Clinic Strahlregler M22 x 1 Z=7.5-9 l/min

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01446195
Rot, VP = 250 Stück	01446190
Gelb, VP = 10 Stück	01447195
Gelb, VP = 250 Stück	01447190
Grün, VP = 10 Stück	01448195
Grün, VP = 250 Stück	01448190
Blau, VP = 10 Stück	01449195
Blau, VP = 250 Stück	01449190



Honeycomb Clinic Strahlregler M24 x 1 Z=7.5-9 l/min

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01446295
Rot, VP = 250 Stück	01446290
Gelb, VP = 10 Stück	01447295
Gelb, VP = 250 Stück	01447290
Grün, VP = 10 Stück	01448295
Grün, VP = 250 Stück	01448290
Blau, VP = 10 Stück	01449295
Blau, VP = 250 Stück	01449290



Honeycomb Clinic Innenteil M22 / M24 Z=7.5-9 l/min

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01446395
Rot, VP = 250 Stück	01446390
Gelb, VP = 10 Stück	01447395
Gelb, VP = 250 Stück	01447390
Grün, VP = 10 Stück	01448395
Grün, VP = 250 Stück	01448390
Blau, VP = 10 Stück	01449395
Blau, VP = 250 Stück	01449390

Neoperl Neostrahl Clinic

Erzeugt einen spritzfreien Laminarstrahl ohne Aerosolbildung und minimiert damit das Risiko einer Infektion mit Legionellen oder Pseudomonaden. Dank effektivem Vierfarbenkonzept ist es sofort erkennbar, ob der Austausch korrekt und regelmässig stattfindet.

Hinweis:

Zur Herstellung des Strahlbrechers wird ausschliesslich hygienisch geeignetes und verifiziertes Material verwendet.



Neostrahl Clinic Strahlregler M22 x 1 Full Flow

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01441195
Rot, VP = 250 Stück	01441190
Gelb, VP = 10 Stück	01442195
Gelb, VP = 250 Stück	01442190
Grün, VP = 10 Stück	01443195
Grün, VP = 250 Stück	01443190
Blau, VP = 10 Stück	01444195
Blau, VP = 250 Stück	01444190



Neostrahl Clinic Strahlregler M24 x 1 Full Flow

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01441295
Rot, VP = 250 Stück	01441290
Gelb, VP = 10 Stück	01442295
Gelb, VP = 250 Stück	01442290
Grün, VP = 10 Stück	01443295
Grün, VP = 250 Stück	01443290
Blau, VP = 10 Stück	01444295
Blau, VP = 250 Stück	01444290



Neostrahl Clinic Innenteil M22 / M24 Full Flow

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01441395
Rot, VP = 250 Stück	01441390
Gelb, VP = 10 Stück	01442395
Gelb, VP = 250 Stück	01442390
Grün, VP = 10 Stück	01443395
Grün, VP = 250 Stück	01443390
Blau, VP = 10 Stück	01444395
Blau, VP = 250 Stück	01444390

Neoperl Honeycomb Clinic Snap

Dieser hochwertige Neoperl Adapter für Honeycomb Clinic Snap Strahlregler ist aus verchromtem Messing hergestellt. Dank des festsitzenden Adapterstücks kann der Neostrahl Clinic Snap Strahlregler ohne Werkzeug einfach, zeitsparend und kostengünstig montiert und demontiert werden.

**Speziell für
medizinische
Einrichtungen**



Honeycomb Clinic Snap Adapter M22 x 1 und M24 x 1

Ausführung	Artikel
M22 x 1, VP=10 Stück	01441195
M22 x 1, VP=160 Stück	01441190
M24 x 1, VP=10 Stück	01442195
M24 x 1, VP=160 Stück	01442190



Honeycomb Clinic Snap Strahlregler 7.5 - 9 l/min

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01431195
Rot, VP = 250 Stück	01431190
Gelb, VP = 10 Stück	01432195
Gelb, VP = 250 Stück	01432190
Grün, VP = 10 Stück	01433195
Grün, VP = 250 Stück	01433190
Blau, VP = 10 Stück	01434195
Blau, VP = 250 Stück	01434190
Grau, VP = 10 Stück	01435195
Grau, VP = 250 Stück	01435190

*Fragen zu unseren
Produkten?*

**Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
wir helfen gerne weiter!**

Alle Artikel finden Sie in unserem Onlineshop

www.vcp-san.at

Neoperl Neostrahl Clinic Snap

Dieser hochwertige Neoperl Adapter für Neostrahl Clinic Snap Strahlregler ist aus verchromtem Messing hergestellt. Dank des festsitzenden Adapterstücks kann der Neostrahl Clinic Snap Strahlregler ohne Werkzeug einfach, zeitsparend und kostengünstig montiert und demontiert werden.

**Speziell für
medizinische
Einrichtungen**



Neostrahl Clinic Snap Adapter M22 x 1 und M24 x 1

Ausführung	Artikel
M22 x 1, VP=10 Stück	01438195
M22 x 1, VP=160 Stück	01438190
M24 x 1, VP=10 Stück	01438295
M24 x 1, VP=160 Stück	01438290



Neostrahl Clinic Snap Strahlregler Full Flow

Ausführung	Artikel
Rot, VP = 10 Stück	01421195
Rot, VP = 250 Stück	01421190
Gelb, VP = 10 Stück	01422195
Gelb, VP = 250 Stück	01422190
Grün, VP = 10 Stück	01423195
Grün, VP = 250 Stück	01423190
Blau, VP = 10 Stück	01424195
Blau, VP = 250 Stück	01424190
Grau, VP = 10 Stück	01425195
Grau, VP = 250 Stück	01425190

*Fragen zu unseren
Produkten?*

**Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
wir helfen gerne weiter!**

Alle Artikel finden Sie in unserem Onlineshop

www.vcp-san.at

Schotenröhr Turbulator Medic

Sterione sind antimikrobiell wirksame Additive, metallorganische Moleküle, mit stark ionisierender Wirkung. Sterione sind keine Nanomaterialien! Die beständige Abstrahlung aktiver Ionen durch Sterione bewirkt einen nachhaltigen Oberflächenschutz gegen alle Mikroorganismen.

Wie funktioniert die Keimabwehr?

Sterione bilden kontinuierlich Ionen mit hoher Aktivität, die geeignet sind, Stoffwechselsysteme primitiver Organismen zu zerstören. Die mikrobakterielle Abwehr bewirkt dabei nicht nur das Absterben bakterieller Keime, auch Kleinstorganismen wie Algen und selbst Viren sind davon betroffen. Aktive Sterione werden dazu fest im Trägermaterial verankert und wirken so dauerhaft ein Produktleben lang.

**Sterione
Technologie gegen:
Keime, Bakterien,
Viren und Algen**

Speziell entwickelt für Krankenhäuser, Altenpflegeanstalten

Die spezielle Laminarstrahltechnik (ohne Luftansaugung) verhindert, dass Keime aus potentiell kontaminiertem Wasser in die Luft übertragen werden.



Medic-Premium Strahlregler M22 x 1 Geräuschklasse I geprüft, 13,5 -15 L/min.

Ausführung	Artikel
Strahlregler M22 x 1	620.22.00MED



Medic-Premium Strahlregler M24 x 1 Geräuschklasse I geprüft, 13,5 -15 L/min.

Ausführung	Artikel
Strahlregler M24 x 1	620.24.00MED



Einsatz für Medic-Premium Strahlregler M22 x 1 und M24 x 1 Geräuschklasse I geprüft, 13,5 -15 L/min.

Ausführung	Artikel
Einsatz für M22/24 x 1	620.22.24MED

Schotenröhr Turbulator Medic



Medic-Hülsen

lackiert und versetzt mit Sterionuklide

Ausführung	Artikel
M22 x 1 IG	620.22.HÜMED
M24 x 1 AG	620.24.HÜMED
M28 x 1 AG	620.28.HÜMED



Strahlregler Medic-SR Selbstreinigend

13,5 – 15 L/min.

Werden vorzugsweise bei sehr kalkhaltigem oder mit Schmutzpartikeln verunreinigtem Wasser verwendet. Die Technik verhindert die Verstopfung des Systems durch grobe Verunreinigung, da der Schmutzrückstand durch den weitmaschigen Kunststofffilter leicht ablaufen kann. Das Innenteil aus speziellem Kunststoff gewährleistet die leichte Entfernung der Kalkablagerung mit einer Bürste.

Ausführung	Artikel
M22 x 1	621.22.00MED
M24 x 1	621.24.00MED



Einsatz für Strahlregler Medic-SR Selbstreinigend

M22 x 1 und M24 x 1

13,5 -15 L/min.

Ausführung	Artikel
Einsatz für M22/24 x 1	621.22.24MED



Eco Einsatz für Strahlregler Medic-SR Selbstreinigend

M22 x 1 und M24 x 1

7,5 - 9 L/min

Ausführung	Artikel
Einsatz für M22/24 x 1	621.00.75MED



Medic-ND Niederdruck Weichstrahler Full Flow

Ausführung	Artikel
M22 x 1	621.22.00MED
M24 x 1	621.24.00MED



Einsatz für Medic-ND Niederdruck Weichstrahler M22 x 1 und M24 x 1 Full Flow

Ausführung	Artikel
Einsatz für M22/24 x 1	622.22.24MED

Ramoeasy Brauseschläuche



Ramoeasy-Brauseschlauch silber 1/2" Konus x 1/2" Drehkonus x 1,25m

Mit Drehkonus und Vollchromoptik. Durch die glatte Oberhaut sehr leicht zu reinigen. Geprüft nach Euronorm EN 1113.

Ausführung	Artikel
1,25 m	517.12.125
1,60 m	517.12.160
2,00 m	517.12.200



Ramoeasy-Brauseschlauch mattweiß 1/2" Konus x 1/2" Drehkonus x 1,25m

Ausführung	Artikel
1,25 m	517.12.125W
1,60 m	517.12.160W
2,00 m	517.12.200W

Delabie Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Hinweis

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das umfangreiche Delabie-Programm via QR-Code auf der Hersteller-Website an.

Wir stehen bei Fragen und Bestellungen gerne zur Verfügung.

**Endständige
Keimfilter**



**Elektronische
Waschtischarmaturen**



**Thermostat-Mischbatterien
für Waschtisch**



**Waschtisch-
Einhebelmischer**



**Brause-Mischbatterie mit
Thermostat / elektronisch**



**Brause-
Einhebelmischer**



**Installationssysteme
für WC-Druckspüler**



**WC-
Druckspüler**



**Steckbecken-
Reiniger**



Delabie Barrierefreiheit Hygiene-Accessoires

Hinweis

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das umfangreiche Delabie-Programm via QR-Code auf der Hersteller-Website an.

Wir stehen bei Fragen und Bestellungen gerne zur Verfügung.

Haltegriffe



Duschsitze



Be-Line® Serie Duschsitze



Edelstahl Duschsitze



Nylon Clean Serie Duschsitze



Basic - ECO Serie Duschsitze



WC-Papierhalter, WC-Bürstengarnituren



Waschplatz, Seifenspender, Händetrockner, Abfallbehälter



Spiegel, Wandhaken, Vorhangstangen



Neoperl Chromalux Brauseschläuche

- 100% PVC-frei
- 1/2" – passt an jede Dusch-/Badewannenarmatur
- Einzigartige softe Oberfläche, wasserabweisend und leicht zu reinigen
- Erfüllt die Trinkwasseranforderungen
- Nachhaltig und recyclebar
- Ultraleicht, hochflexibel, reissfest, maschinenwaschbar
- Anschlüsse aus Messing
- Einseitig drehbarer Anschluss – kein Verdrehen des Schlauchs



Brauseschlauch CHROMALUX® ZERO® schwarz matt

Ausführung	Artikel
125 cm	05791297
125 cm ~9 l/min max.	05841297
150 cm	05791597
150 cm ~9 l/min max.	05841597
180 cm	05791897
180 cm ~9 l/min max.	05841897
200 cm	05792097
200 cm ~9 l/min max.	05842097



Brauseschlauch CHROMALUX® ZERO® silver

Ausführung	Artikel
125 cm	05781297
125 cm ~9 l/min max.	05831297
150 cm	05781597
150 cm ~9 l/min max.	05831597
180 cm	05781897
180 cm ~9 l/min max.	05831897
200 cm	05782097
200 cm ~9 l/min max.	05832097



Brauseschlauch CHROMALUX® ZERO® silver grey

Ausführung	Artikel
125 cm	05761297
125 cm ~9 l/min max.	05811297
150 cm	05761597
150 cm ~9 l/min max.	05811597
180 cm	05761897
180 cm ~9 l/min max.	05811897
200 cm	05762097
200 cm ~9 l/min max.	05812097



Brauseschlauch CHROMALUX® ZERO® silver steel

Ausführung	Artikel
125 cm	05771297
125 cm ~9 l/min max.	05821297
150 cm	05771597
150 cm ~9 l/min max.	05821597
180 cm	05771897
180 cm ~9 l/min max.	05821897
200 cm	05772097
200 cm ~9 l/min max.	05822097

Delabie Einmalbrausegarnituren



Delabie Einmalbrausegarnitur gelb oder blau

Einmalbrausegarnitur bestehend aus:

- 25 weißen Brauseschläuchen aus PVC mit farbigen Konusmuttern aus ABS
- 25 weißen Handbrausen 1-strahlig, Ø 70: Regenstrahl.

Speziell für Gesundheitseinrichtungen:

- Einmalbrausegarnitur: gewährleistet regelmäßigen Austausch.
- Brauseschlauch außen und innen glatt: vereinfacht die Reinigung, begrenzt Bakterienablagerungen.
- Farbige Konusmuttern: optisch klare Unterscheidung; ermöglicht sicherzustellen, ob Einmalbrause richtig ersetzt wurde (abwechselnde Verwendung).

Ausführung	Artikel
1500mm, 25 Stück, gelb	809Y.25P
850mm, 25 Stück, gelb	808Y.25P
1500mm, 25 Stück, blau	809B.25P
850mm, 25 Stück, blau	808B.25P

Aktionspaket

Flex-Schlauch, 70 Stk.



Flexible-Schläuche mit Edelstahl-Umflechtung flachdichtend
Betriebstemperatur 100°C, Betriebsdruck 15 bar

- 5 Stk. 3/8" x 200 mm
- 20 Stk. 3/8" x 250 mm
- 20 Stk. 3/8" x 300 mm
- 5 Stk. 3/8" x 400 mm
- 5 Stk. 3/8" x 500 mm
- 15 Stk. 3/8" x 10 x 300 mm

Ausführung	Artikel
Aktionspaket 70 Stk.	&4000

Handbrausen



Handbrause Mono I chrom

1-strahlig, Antikalk-Noppen mit einem breiten weichen Strahl

Ausführung	Artikel
1/2"	546.12.00



Handbrause Riviera I chrom

1-strahlig, modernes Design, liegt gut in der Hand, mit Antikalk-Einsatz

Ausführung	Artikel
1/2"	543.12.05



Handbrause Match II rund chrom

3-strahlig, modernes Design, liegt gut in der Hand, mit Antikalk-Einsatz

Ausführung	Artikel
120 mm	544.12.00



Handbrause Match II softedge chrom

3-strahlig, modernes Design, liegt gut in der Hand, mit Antikalk-Einsatz

Ausführung	Artikel
130 mm	544.12.01

Brause-Sets



Damixa Core Flex Brauseset mit TMC

Jeder Damixa Thermostat wird konsequent mit Fokus auf den Qualitätseigenschaften konstruiert, entworfen und hergestellt, für die Damixa bekannt ist: Funktionalität, Komfort, elegantes Design, erstklassige Qualität sowie Berücksichtigung des Energieverbrauchs und Umweltfreundlichkeit.

Ausführung	Artikel
chrom	593733.00



Damixa Iris Thermostat Duschsystem chrom

- Höhenverstellbar
- Mit integrierter Umstellung
- 150 mm Stichmaß
- Kopfbrause 30 cm
- Handbrause mit 3 Strahlarten
- Temperatur- und druckausgleichendes Ventil
- Inkl. Wandrossetten und exzentrische Anschlüsse
- Kopfbrause 8 l/min / Handbrause 6 l/min

Ausführung	Artikel
chrom	91954.0035



Heinrich-Schulte Duschsystem Showerpipe B300 mit Kopfbrause 230mm

- S-Anschlüsse 1/2"
- Thermoelement und Keramikumsteller
- Brauseregen, Massagestrahl und Mix
- Antikalk
- Brauseschlauch 1600 mm mit Konus
- Für Wandmontage
- Mit wasserführendem Brausegestänge
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Temperaturwählgriff
- Mit Heißwassersperre bei 38 Grad

Ausführung	Artikel
chrom	634.00.59

Damixa Armaturen



Verschaffen Sie sich einen Überblick über das umfangreiche Damixa-Programm via QR-Code auf der Hersteller-Website an.

Wir stehen bei Fragen und Bestellungen gerne zur Verfügung.



Hinweis

Sämtliche Damixa Ersatzteile sind über uns erhältlich!

Fragen Sie uns einfach oder bestellen Sie diese in unserem Online Shop:
www.vcp-san.at

**Ihr
Spezialist
für
damixa
Produkte**

Damixa Hebelmischer



**Damixa Space WT-Hebelmischer
mit Handbrause und Schlauch**

	Artikel
	634.00.14



**Damixa Space Spültischarmatur,
Einhebelmischer Niederdruck**

	Artikel
	10003.000

WC Bürsten



**WC-Garnitur Pyramidenform
weiß**

	Artikel
	567.00.11



**WC-Ersatzbürste
weiß**

Kunststoffgriff mit Aufhängeloch

	Artikel
	567.00.08

Aktionspaket

Hahnverlängerungen Messing blank, 150 Stk.



Komplett aus hochwertigem Messing CW617N gefertigt. Das Gewinde entspricht der Norm UNI EN ISO 228-1:2003. ÜA-Kennzeichen

- 60 Stk. 1/2" x 15 mm
- 40 Stk. 1/2" x 20 mm
- 30 Stk. 1/2" x 25 mm
- 10 Stk. 1/2" x 30 mm
- 5 Stk. 1/2" x 40 mm
- 5 Stk. 1/2" x 50 mm

Ausführung	Artikel
Aktionspaket 150 Stk.	&1000

WITA Zirkulationspumpe go.future Z+



Durch den Einsatz der WITA® Energieeffizienzpumpen kann der Energieverbrauch gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe bis ca. 80 % gesenkt werden.

Durch die One Touch Bedienung können drei verschiedene Leistungskurven ausgewählt werden. Über eine integrierte Zeitschaltuhr können individuelle Wochenprogramme eingestellt werden. Außerdem ist die Pumpe mit einem Anlegefühler zur Temperatursteuerung ausgestattet.

Maximale Förderhöhe:	1,4 m
Maximaler Durchfluss:	650 l/h
Leistungsaufnahme:	2,5 – 7,0 W
Regelung:	3 Konstantkennlinien
Versorgungsspannung:	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz:	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart:	IP 44
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur:	+5 °C bis +65 °C
Temperaturklasse:	TF 65 gem. CEN 335-2-51
Systemdruck max.:	10 bar
Anschlussgrößen:	DN 15
Einbaulängen:	81 mm
Material Pumpengehäuse:	Messing
Besonderheiten:	LCD Display Anlegefühler für Temperatursteuerung Wochenprogramme EEL ≤ 0,20

- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion
- LCD Display
- Anlegefühler für Temperatursteuerung
Wochenprogramm
- Geringe Stromaufnahme 2,5 – 7,0 W
- 3 Pumpenkennlinien
- Kompakte Bauform
- Keramische Lager

Ausführung	Artikel
L=80 mm, DN 15, 1/2" IG	270.00.01

WITA Zirkulationspumpe go.future Z



- 5 Jahre Garantie
- Antiblockierfunktion
- Geringe Stromaufnahme 2,5 – 7,0 W
- 3 Pumpenkennlinien
- Kompakte Bauform
- Keramische Lager

Durch den Einsatz der WITA® Energieeffizienzpumpen kann der Energieverbrauch gegenüber einer herkömmlichen Umwälzpumpe bis ca. 80 % gesenkt werden.

Maximale Förderhöhe:	1,4 m
Maximaler Durchfluss:	650 l/h
Leistungsaufnahme:	2,5 – 7,0 W
Regelung:	3 Konstantkennlinien
Versorgungsspannung:	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz:	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart:	IP 44
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur:	+5 °C bis +65 °C
Temperaturklasse:	TF 65 gem. CEN 335-2-51
Systemdruck max.:	10 bar
Anschlussgrößen:	DN 15
Einbaulängen:	81 mm
Material Pumpengehäuse:	Messing

Ausführung	Artikel
L=80 mm, DN 15, 1/2" IG	270.00.00

WITA Hocheffizienz-Umwälzpumpe HE+ go.future 40/50/60-25



- 5 Jahre Garantie
- automatische Nachtabenkung
- LED Verbrauchsanzeige
- SMART-Adapt
- Antiblockierfunktion
- Leistungsbereich kann zwischen 4 m, 5 m oder 6 m umgestellt werden

Maximale Förderhöhe:	4,0 m 5,0 m 6,0 m
Maximaler Durchfluss:	2.800 l/h 3.300 l/h 3.500 l/h
Leistungsaufnahme:	23 W 32 W 41 W
Regelung:	3 Konstantkennlinien, 2 Konstantdruckkennlinien, 2 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktion:	automatische Nachtabenkung, LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung:	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz:	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart:	IP 42
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur:	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse:	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck:	max. 10 bar
Anschlussgrößen:	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen:	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material:	Pumpengehäuse 130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht:	inkl. Isolierung 2,1 kg
EEL:	≤ 0,20

Ausführung	Artikel
L=130 mm, DN 15 G 1"	271.15.130
L=180 mm, DN 25 G 1 1/2"	271.25.180

Pumpe WITA Delta MIDI

DN 25, L = 180



Als Werkstoff verarbeitet WITA® Kataphorese beschichteten Armaturengrauguss und Chrom- Nickel- Stahl. Diese bewährten Materialien garantieren hohe Widerstandsfähigkeit und ein vielseitiges Einsatzspektrum.

- Höchste Wirkungsgrade dank EC-Permanentmagnet-Motor Technologie
- Ab 3 Watt min. Leistungsaufnahme
- One- Touch Menüführung
- Vorwählbare Regelungsarten konstante Drehzahl /variabler Differenzdruck
- Antiblockierfunktion
- Integrierter Motorschutz
- Hohe Anlaufsicherheit
- Einfache Rohrmontage durch praktischen Schlüsselansatz

Inklusive:

- 2 Dichtungen 1"
- 1 Buchsenstecker mit Anleitung
- 1 Betriebsanleitung
- 1 Isolierung

Ausführung	Artikel
G 6/4", 4 m (H), 230V	272.40.25
G 6/4", 6 m (H), 230V	272.60.25

WITA Mischer Minimix 3-Wege und 4-Wege



WITA® Mischer Minimix 3-Wege

Die 3-Wege Kompakt-Mischer Minimix können für Hand- und Motorsteuerung eingesetzt werden. Mit dem Stellmotor SM W05 oder dem Festwertregler SM WR 05 FR bzw. SM WR 10 FR versehen, bilden sie eine kompakte Einheit. Speziell profilierte Austrittsöffnungen ermöglichen eine lineare Temperaturcharakteristik.

Ausführung	Artikel
DN 25 1" IG und 6/4" AG	848.10.64
DN 32 6/4" AG	848.32.64



WITA® Mischer Minimix 4-Wege

Die 4-Wege Kompakt-Mischer Minimix sind für kleine und mittlere, die Maximix-Mischer sind für mittlere und große Warmwasser-Zentralheizungsanlagen geeignet. Sie können für Hand- und Motorsteuerung eingesetzt werden. Mit dem Stellmotor SM W05 oder dem Festwertregler SM WR 05 FR bzw. SM WR 10 FR versehen, bilden sie eine kompakte Einheit. Mischergehäuse, Deckel, Schaltwelle und Küken sind aus Messing hergestellt. Speziell profilierte Austrittsöffnungen ermöglichen eine lineare Temperaturcharakteristik. Die Wellenabdichtung erfolgt durch zwei EPDM O-Ringe.

Ausführung	Artikel
DN 25 1" IG und 6/4" AG	848.10.644
DN 32 5/4" IG	848.32.544

Pumpe WITA go.max



Ausführung	Artikel
40-12F-250, L = 250 mm, DN 40	276.40.250
50-12F-280, L = 280 mm, DN 50	276.50.280
65-12F-340, L = 340 mm, DN 65	276.65.340

- SmartAdapt
- Antilockierfunktion
- LED-Verbrauchsanzeige
- 5 Jahre Garantie
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Technische Parameter direkt am Display

Pumpe WITA go.tec



Maximale Förderhöhe 4m | 6m

Maximaler Durchfluss:	2600 l/h 3500 l/h
Leistungsaufnahme:	4-25 W 4-45 W
Regelung:	3 Konstantkennlinien, 3 Proportionalkennlinien, 3 Konstantdruckkennlinien
Zusatzfunktion:	Antilockierfunktion, Entlüftungsfunktion, Tastensperre
Versorgungsspannung:	1 x 230V, 50 Hz
Motorschutz:	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart:	IP 44
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Medientemperatur:	-10 °C bis +110 °C
Temperaturklasse:	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck:	max. 10 bar
Material:	Pumpengehäuse Grauguss kataphoresebeschichtet
EEL:	40 ≤ 0,19 60 ≤ 0,20

Ausführung	Artikel
40/60-15-130 L = 130 mm, DN 15, G 1", 4+6 m (H)	275.46.15.130
40/60-25-130 L = 130 mm, DN 25, G 6/4", 4+6 m (H)	275.46.25.130
40/60-25-180 L = 180 mm, DN 25, G 6/4", 4+6 m (H)	275.46.25.180
70/80-15-130 L = 130 mm, DN 15, G 1", 7+8 m (H)	275.78.15.130
70/80-25-130 L = 130 mm, DN 25, G 6/4", 7+8 m (H)	275.78.25.130
70/80-25-180 L = 180 mm, DN 25, G 6/4", 7+8 m (H)	275.78.25.180
80-25-180 Edelstahl L=180 mm, DN 25, G 6/4", 8 m (H), 230V AC/50 Hz	275.80.25E

- SmartAdapt
- Antilockierfunktion
- LED-Verbrauchsanzeige
- 5 Jahre Garantie
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Technische Parameter direkt am Display

WITA Stellmotor SM, 3 Punkt

Die WITA Stellmotoren der Baureihe „SM W05 und SM W10“ dienen zur Steuerung der Position von Drehmischern, Ventilen und Kugelhähnen. Ihre moderne Konstruktion und der Einsatz von hochwertigen Materialien sorgen für zuverlässigen und lautlosen Betrieb.



**Inkl.
Bausatz 100
für WITA
Mischer**

Durch das Betätigen der Montagetaste am Stellantrieb erfolgt die Montage und Demontage ohne Werkzeug. Durch das Betätigen der Entriegelungstaste zur Handverstellung kann jede Position von Hand eingestellt werden. Im Betrieb wird die jeweilige Drehrichtung durch eine LED-Anzeige signalisiert.

Drehmoment:	5 Nm/10 Nm
Drehwinkel:	90°
Drehgeschwindigkeit:	120 s/90°
Betriebsart:	3-Punkt (230 V, 50 Hz)
Zusätzlicher Schalter:	einstellbar 0 °C – 90 °C (250 V, 3 A)
Temperaturbereich:	0 °C bis 50 °C
Bemessungsleistung:	2,5 – 4 VA
Schutz:	Schutzklasse II, Schutzart IP42
Maße (B × L × H):	84 × 102 × 91 mm
Farbe / Material:	dunkelgrau / PC

Ausführung	Artikel
10 Nm, 120 sec./90°, 230V	849.10.0W
5 Nm, 120 sec./90°, 230V	849.05.0W

WITA Stellmotoren SM WR FR

Konstant-, oder Festwert-Temperaturregler,
mit 1 Temp.-Fühler

Der SM WR FR ist ein Konstant- oder Festwert-Temperaturregler für Heiz- oder Kühlsysteme.



**Inkl.
Bausatz 100
für WITA
Mischer**

Sein Einsatzbereich ist, die Rücklaufhochhaltung, die Regelung von Flächenheizungen, oder wo konstante Temperaturen benötigt werden. Er ist mit einem Farbdisplay ausgestattet, das im Betrieb die Basistemperaturen anzeigt.

Drehmoment:	5 Nm
Drehwinkel:	90°
Drehgeschwindigkeit:	120 s/90°
Betriebsart:	3- Punkt PID
Versorgungsspannung:	230 VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Leistungsaufnahme bei Standby:	max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:	0–50 °C
Schutzart:	I nach EN 60730-1
Schutzklasse:	IP42 nach EN60529
Maße (B × L × H):	95 x 80 x 92 mm
Gewicht:	ca. 900 g
Farbe / Material:	Grau / PC

Ausführung	Artikel
5 Nm, 230V	849.05.FW
10 Nm, 230V	849.10.FW

WITA Stellmotor SM WR 06 FR mit Pumpensteuerung und 2 Temp.-Fühler



Inkl.
Bausatz 100
für WITA
Mischer

SM WR 06 FR-Regler sind moderne mikroprozessorgesteuerte Geräte mit integriertem Stellantrieb zur Steuerung von Mischventil und Umwälzpumpe.

Sie werden in Digital- und SMT-Technologie hergestellt. Sie regeln die konstante Temperatur in einer Vielzahl von Heizungs- und Kühlanlagen. Sie werden am häufigsten zur Regelung der Rücklauftemperatur zum Kessel oder der Zulauftemperatur in das System verwendet.

Drehmoment:	6 Nm
Drehwinkel:	90°
Drehgeschwindigkeit:	120 s/90°
Betriebsart:	3- Punkt PID
Steuerung Umwälzpumpe:	2-Punkt EIN/AUS Schaltung
Steuerungsausgang:	Elektronisches Relais, 1A, 250 V ~
Versorgungsspannung:	230 VAC, 50Hz
Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Leistungsaufnahme bei Standby:	max. 0,5 W
Umgebungstemperatur:	0–50 °C
Schutzart:	I nach EN 60730-1
Schutzklasse:	IP42 nach EN60529
Maße (B x L x H):	95 x 80 x 92 mm
Gewicht:	ca. 900 g
Farbe / Material:	Grau / PC

Ausführung	Artikel
6 Nm, 230V	849.06.FW

WITA Trap KS Schlamm-, Magnetit- und Mikroblasenabscheider

Mit Stabmagnet 1,2 T; 12.000 G

Mit dem Schlamm- und Magnetitabscheider WITA® - Trap KS aus Kunststoff erreichen Sie einen zuverlässigen Betrieb und Schutz Ihrer Heizungsumwälzpumpen/ Hocheffizienzpumpen und Ventile. Der WITA Trap KS kann sowohl in waagerechte als auch in senkrechte Rohrsysteme eingebaut werden und bietet damit zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.



- Effiziente Beseitigung von Schmutzpartikeln (> 5 µm)
- Schützt die Pumpe und andere empfindliche Anlagenteile
- Einfache, schnelle und sichere Entleerung des Schlammabscheiders bei laufendem Betrieb
- Schützt das Heizsystem vor Schlammablagerung und Verschleiß und damit vor Störungen oder gar Stillstand
- Schont Pumpen und Armaturen
- Geeignet für Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen
- inkl. 2 Absperrkugelhähnen in 1"

Ausführung	Artikel
1"	818.10.0W
Isolierung	818.99.0W

Spezialprodukte für die Renovierung oder für die Heizkörperinstallation

Ausgleichstülle Messing chrom

Selbstdichtend mit Überwurfmutter zum Ausgleichen von Rohrabständen
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Max. Betriebsdruck: 7 bar

Anschlüsse: 3/8" AG x ÜM M22x1,5
Anschlüsse: 1/2" AG x ÜM 3/4"
Beide Ausführungen mit Eurokonus



Ausführung	Artikel
3/8" AG L = min. 31 mm – max. 47 mm	841.38.00
1/2" AG L = min. 34 mm – max. 50 mm	841.12.00
3/4" AG L = min. 36 mm – max. 54 mm	841.34.00

Ausgleichstülle Messing chrom

Ohne Überwurfmutter zum Ausgleichen von Rohrabständen
Max. Betriebstemperatur: 110 °C
Max. Betriebsdruck: 7 bar



Ausführung	Artikel
3/8" AG x Eurokonus L = min. 31 mm – max. 47 mm	841.38.01
1/2" AG x Eurokonus L = min. 34 mm – max. 50 mm	841.12.01
3/4" AG x Eurokonus L = min. 36 mm – max. 54 mm	841.34.01
1" AG x Eurokonus L = min. 42 mm – max. 63 mm	841.10.01
5/4" AG x Eurokonus L = min. 50 mm – max. 75 mm	841.54.01

Ausgleichstülle Messing blank zum Pressen

Flachdichtend mit Überwurfmutter zum Ausgleichen von Rohrabständen
Max. Betriebstemperatur: 100 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar

Geeignet für: Viega, Mannesmann, Sanha-Keimer



Ausführung	Artikel
3/4" ÜM x 15 mm 47 mm – 64 mm	841.34.15

Rohrreiniger



SANIT Rohrreiniger Granulat

- Rohrreiniger in Granulat-Form
- Beseitigt Verstopfungen organischen Ursprungs
- Beugt bei regelmäßiger Anwendung Verstopfungen vor
- Verhindert Geruchsbildung
- Auch zum Auftauen eingefrorener Abflüsse und Leitungen geeignet

Ausführung	Artikel
1 kg	434.GR.100



Fermit Rohrreiniger Fermitex

Beseitigt einfach, schnell und zuverlässig Verstopfungen, üble Gerüche und gefährliche Bakterien in Abflüssen von Ausguss-, Wasch-, Klosett- und Pissoirbecken. Greift keine Metalle (außer Alu, Zink und vergoldeten Armaturen), Glas oder Porzellan an.

- Kaltwasserlöslich
- Chemisch
- Hochwirksam

Ausführung	Artikel
1 kg	434.00.10

Siphons



Viega Raumspar-Abflusssiphon Kunststoff

- Für AP-Montage z. B. in Badmöbeln
- Raumschaffend, höhenverstellbar, werkzeuglose Reinigung

Ausstattung:

Ablaufbogen, Geruchverschluss abnehmbar, Übergangsstück auf DN40

Ausführung	Artikel
5/4" x DN 32/40	804688

Alle Artikel finden Sie in unserem Onlineshop

www.vcp-san.at

Kugelverschluss-Siphons



Kugelverschluss-Siphon DN40

PP-Kugelverschluss-Siphon 1 1/4" und 1 1/2" mit Geräteanschluss für Spülen. Der Kugelverschluss-Siphon besitzt im Abgangsrohr ein ausgeklügeltes System mit einer Verschlusskugel. Die Kugel verhindert das Durchdringen der Gase welche sich im Abfluss bilden, um Unangenehme Gerüche zu verhindern.

- Mit Kombi-Geräteanschluss 3/8" (10 mm) und 3/4" (19 mm) auf 1" (23 mm)
- Komplett mit allen Dichtungen und Zubehör

Ausführung	Artikel
5/4" und 6/4" DN40	721.64.40K



Kugelverschluss-Siphon DN50

PP-Kugelverschluss-Siphon 1 1/4" und 1 1/2" mit Geräteanschluss für Spülen. Der Kugelverschluss-Siphon besitzt im Abgangsrohr ein ausgeklügeltes System mit einer Verschlusskugel. Die Kugel verhindert das Durchdringen der Gase welche sich im Abfluss bilden, um Unangenehme Gerüche zu verhindern.

- Mit Kombi-Geräteanschluss 3/8" (10 mm) und 3/4" (19 mm) auf 1" (23 mm)
- Komplett mit allen Dichtungen und Zubehör

Ausführung	Artikel
5/4" und 6/4" DN50	721.64.50K



Kugelverschluss-Siphon DN50 mit Reinigungsöffnung

PP-Kugelverschluss-Siphon 1 1/4" und 1 1/2" mit Geräteanschluss für Spülen. Der Kugelverschluss-Siphon besitzt im Abgangsrohr ein ausgeklügeltes System mit einer Verschlusskugel. Die Kugel verhindert das Durchdringen der Gase welche sich im Abfluss bilden, um Unangenehme Gerüche zu verhindern.

- Mit Kombi-Geräteanschluss 3/8" (10 mm) und 3/4" (19 mm) auf 1" (23 mm)
- Komplett mit allen Dichtungen und Zubehör

Ausführung	Artikel
5/4" und 6/4" DN50 mit Reinigungsöffnung	721.64.50KR

Aktionspaket

Klingersil C-4300



Dichtungspaket Dichtungen in asbestfreier Qualität für Rohrverschraubungen Nr. 330, 331, 97 sowie für Brause-Flexschläuche und Messing Holländer

- 100 Stk. Verschr.-Dichtungen 1/2" kl., 30 x 21 mm
- 100 Stk. Verschr.-Dichtungen 1/2" gr., 34 x 24 mm
- 100 Stk. Verschr.-Dichtungen 3/4", 38 x 27 mm
- 100 Stk. Verschr.-Dichtungen 1", 44 x 32 mm
- 100 Stk. Verschr.-Dichtungen 5/4", 55 x 42 mm
- 100 Stk. Ü-Mutter 3/8" od.Ms.Holl., 15 x 10 mm
- 200 Stk. Ü-Mutter 1/2" od.Ms.Holl., 18 x 12 mm
- 100 Stk. Ü-Mutter 3/4", 24 x 17 mm
- 100 Stk. Ms.Holl.-Dichtungen 3/4", 24 x 16 mm

Artikel

&1111



**Ihr
Spezialist
für
Sanitärartikel**

Alle Artikel finden Sie in unserem Onlineshop

www.vcp-san.at



4822 Bad Goisern | Au 134

Tel.: 06135 / 20052 | office@vcp-san.at

Onlineshop: www.vcp-san.at